


スペースヒーター

標準在庫品

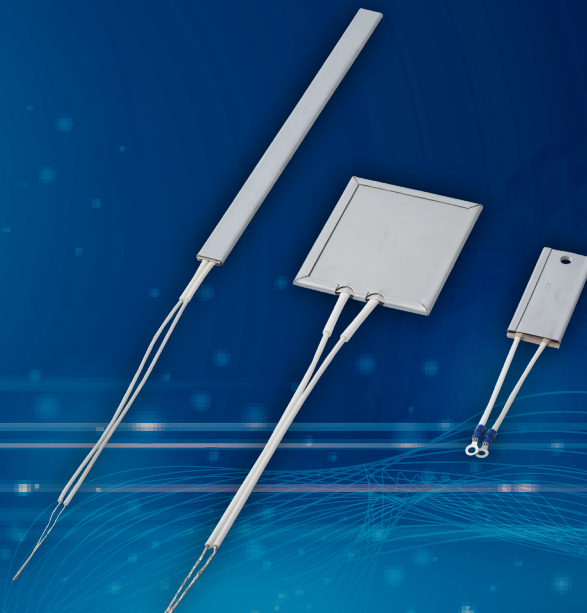

特徴と仕様

- 平板状のヒーターです。
- 絶縁体（耐熱マイカ板）に発熱線を均一に巻き、さらに耐熱マイカ板で絶縁したものを金属板でサンドイッチしたヒーターです。
- 金属などの表面に密着させて使用する事で、効率の良い加熱をすることができます。
- 工業用のヒーターとして多くの用途に使用されている、汎用性の高い製品です。主に、金型・熱板等に使用されています。

[外装] ボンデ鋼板（亜鉛メッキ鋼板） [最高使用温度] 300℃（ヒーター表面）
 [リード線] ガラスチューブ被覆

取扱上の注意事項

- ・外装にボンデ鋼板を使用していますので、ヒーター表面での最高使用温度が300℃以下に温度調整してください。
- ・被加熱物とヒーターの間に隙間が生じない様に取り付けてください。隙間があると熱伝導不良になり、不具合の原因となります。

■ 標準在庫品一覧表[リードタイプ]

幅 (mm)	全長 (mm)	厚さ (mm)	電圧 (V)	容量 (W)	リード線種類 (共通仕様)	リード線長さ (mm)	ワット密度 (W/cm ²)
18	275	4	100	100	ニッケル 燃り線	250	2
34	80	3	100	120		100	4.4
80	120	4	100	350		250	3.6
70	90	4	100	400		250	6.3
90	110	4	100	600		250	6.1
34	90	3	110	150		100	4.9
50	50	4	120	60		250	2.4
25	248	4	200	250		250	4
25	315	4	200	300		300	3.8

※送料について

御注文金額が4,000円以下につきましては、
 運賃送料として、別途1,500円を御請求
 させていただきます。

