シリコンラバーヒーター

標準在庫品 長方形

翌日出荷

特徴と仕様

- 最短で御注文日より翌日出荷が可能です。

［100V仕様］
・材料タイプはＳＲタイプ(耐熱200℃)のみとなります。
・電力密度は0.8W/㎠となります。(ただし25mm×50mmは1.0W/㎠)
・ガラス編組シリコンリード線：300mm 幅A寸法の中央から外向きに取り出し
・10枚以上のご注文は別途ご相談ください。

■ラインナップ表

ヒーターサイズ		長さB (mm)						
		50	100	125	150	200	250	300
幅A (mm)	25	12.5W	20W	25W	30W	40W	50W	60W
	モールド寸法(axb)	25X25	25X25	25X25	25X25	25X25	25X25	25X25
	50	20W	40W	50W	60W	80W	100W	120W
	モールド寸法(axb)	40X25	40X25	40X25	40X25	40X25	40X25	40X25
	75	—	60W	75W	90W	120W	150W	180W
	モールド寸法(axb)	—	40X25	40X25	40X25	40X25	40X25	40X25
	100	—	80W	100W	120W	160W	200W	240W
	モールド寸法(axb)	—	40X25	40X25	40X25	40X25	40X25	40X25
	125	—	—	125W	150W	200W	250W	300W
	モールド寸法(axb)	—	—	40X25	40X25	40X25	40X25	40X25
	150	—	—	—	180W	240W	300W	360W
	モールド寸法(axb)	—	—	—	40X25	40X25	40X25	40X25
	200	—	—	—	—	320W	400W	480W
	モールド寸法(axb)	—	—	—	—	40X25	40X25	40X25
	250	—	—	—	—	—	500W	600W
	モールド寸法(axb)	—	—	—	—	—	40X40	40X40
	300	—	—	—	—	—	—	720W
	モールド寸法(axb)	—	—	—	—	—	—	40X60

電極部の厚さ：5~7mm

■形状図

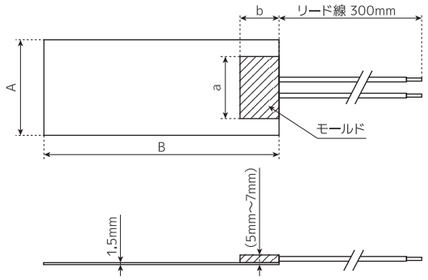

※ヒーター幅A・ヒーター長さB・モールド寸法a×bは
ラインナップ表を参照ください。

シリコンラバーヒーター

標準在庫品 円形

翌日出荷

特徴と仕様

- 定形サイズ（円形）のシリコンラバーヒーターとなります。
- 最短で御注文日より翌日出荷が可能です。

［100V仕様］
・材料タイプはＳＲタイプ(耐熱200℃)のみとなります。
・電力密度は0.8W/㎠となります。
・ガラス編組シリコンリード線：300mm　外向きに取り出し
・10枚以上のご注文は別途ご相談ください。

■ラインナップ表

直径 (mm)		100
直径D (mm)	φ50	16W
	モールド寸法(axb)	25X25
	φ75	35W
	モールド寸法(axb)	40X25
	φ100	63W
	モールド寸法(axb)	40X25
	φ125	98W
	モールド寸法(axb)	40X25
	φ150	140W
	モールド寸法(axb)	40X25
	φ200	250W
	モールド寸法(axb)	40X25
	φ250	390W
	モールド寸法(axb)	40X25
	φ300	565W
	モールド寸法(axb)	40X40

電極部の厚さ：5~7mm

■形状図

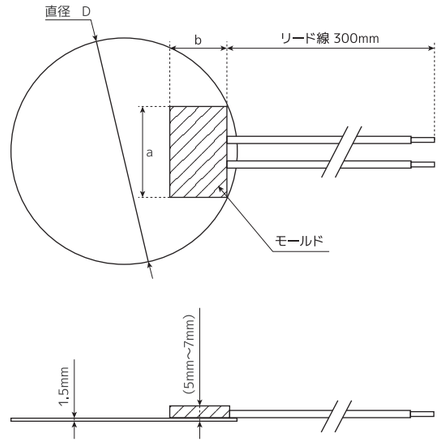

※ヒーター直径D・モールド寸法a×bはラインナップ表を参照ください。