


シリコンラバーヒーター オーダーメイド5

受注後最短5日出荷

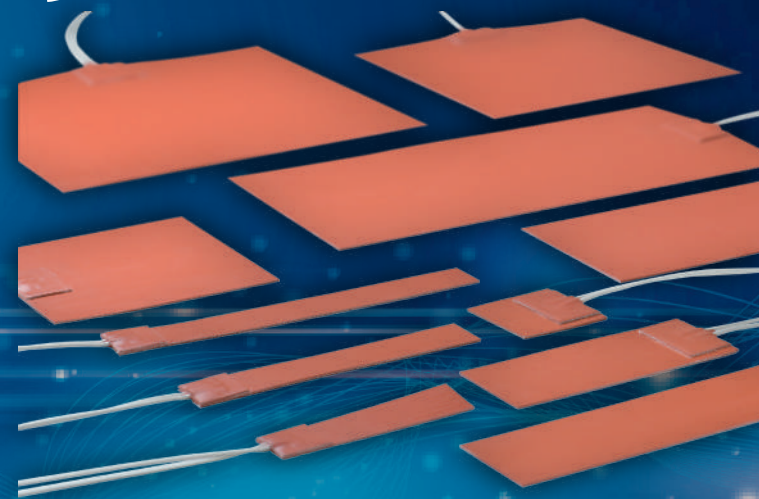

特徴と仕様

- ご希望サイズのヒーターに付属品オプションをご選択いただけます。
- ご発注後、最短5日目に出荷することが可能です。

※ヒーターサイズ・電気容量・付属品オプションには制限・選択可能範囲がございます。
詳しくは下記の表をご確認ください。


[100Vの場合] 10W~2000W 但し 電力密度0.8W/cm²以下

[200Vの場合] 20W~3200W 但し 電力密度0.8W/cm²以下

[シリコンリード線長] 300mm、500mm、1000mmから選択。同単価です。

■形状図

[オプションなしの場合]

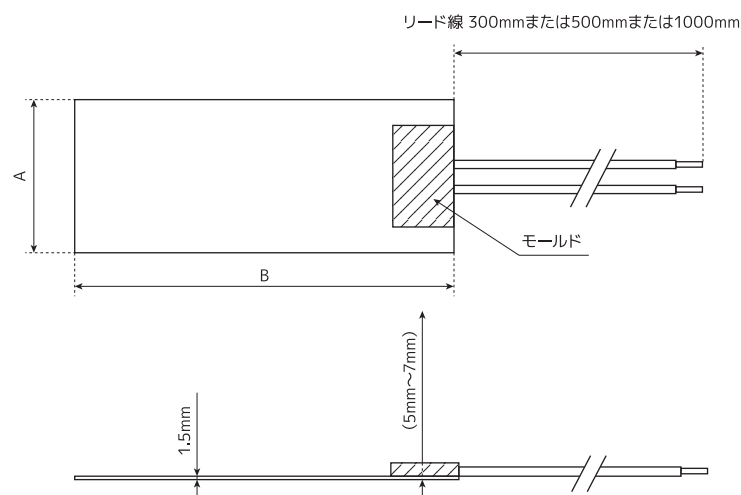


オプションについて

両面テープ付き

- ヒーター裏面に固定用の両面テープを貼り付けた仕様です。
- 100℃耐熱・200℃耐熱タイプをご用意しております。

※200℃耐熱タイプは100℃耐熱タイプに比べて粘着力が劣ります。


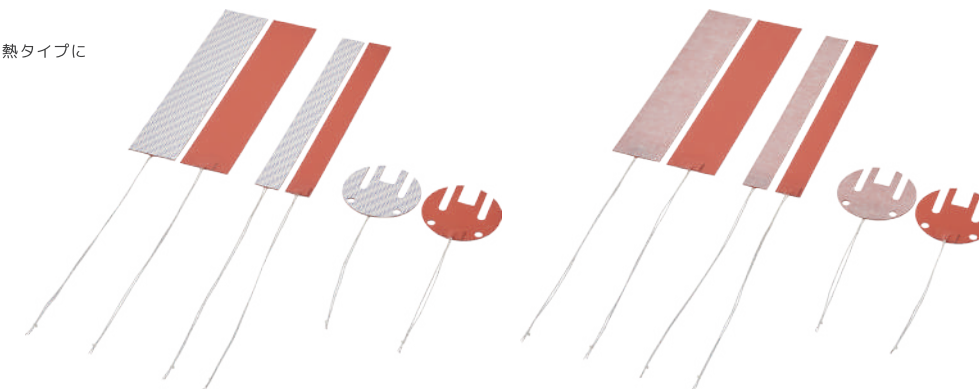


100℃タイプ

200℃タイプ

K熱電対付き

- ヒーター表面にK熱電対(素線径φ0.32 テフロン被覆)の感温部を焼きつけ加工した仕様です。

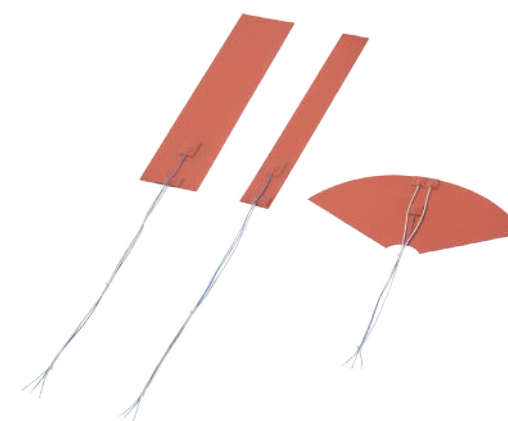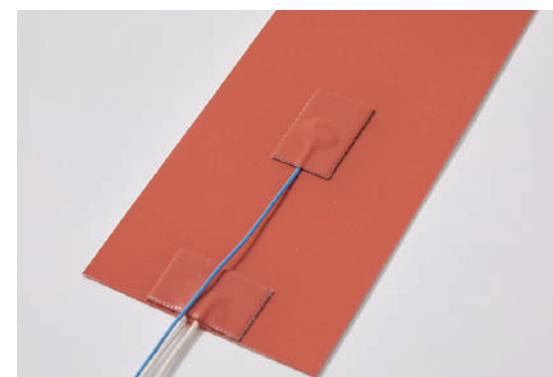

温度固定サーモスタット付き

- ヒーター表面に温度固定サーモを取り付けた仕様です。
- 20℃OFF~200℃OFFまで在庫しております。

※標準仕様は100V10A以下または200V5A以下となります。

