缶用ヒーター

Fタイプ

受注生産品　特注サイズ対応可

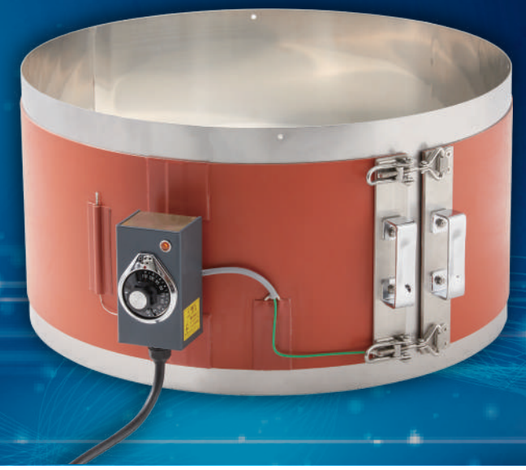

特徴と仕様

- 受注生産品です。PSE非対応であり、産業用限定品です。
- シリコンラバーヒーターを熱板に焼付加工していますので缶体側面に直接取付けでき、熱効率が高くなっています。
- シンプルでコンパクトにデザインされたヒーターです。
- ヒーティングランプ付きで加温中であることが一目で確認できます。

※特注サイズも製作可能です。

特注タイプ		
	ご希望のサイズで製作可能	〈最大寸法〉450mm x 2000mm 〈最小寸法〉100mm x 880mm
	ご希望の電力で製作可能	〈最大電力〉200V　2000W 100V　1200W

Fタイプドラム缶用ヒーター［100V］［200V］ TH-D-30000

定格電圧	［100V］AC100V単相 ［200V］AC200V単相
電力	［100V］1200W　50／60Hz ［200V］2000W　50／60Hz
適合缶	200L　ドラム缶
外装	ガラスクロス補強シリコンシート
電源ケーブル	キャブタイヤケーブル2m
発熱エレメント	ニッケルクロム丸線
寸法	1780mm(長さ)x230mm(幅)
過昇温防止機能	温度ヒューズ(1ヶ所)
温度調節器	・0℃～40℃可変　・30℃～80℃可変 ・30℃～110℃可変 のうちで選択可能

Fタイプペール缶ヒーター［100V］［200V］ TH-D-30001

定格電圧	［100V］AC100V単相 ［200V］AC200V単相
電力	800W　50／60Hz
適合缶	20L　ペール缶
外装	ガラスクロス補強シリコンシート
電源ケーブル	キャブタイヤケーブル2m
発熱エレメント	ニッケルクロム丸線
寸法	860mm(長さ)x200mm(幅)
過昇温防止機能	温度ヒューズ(1ヶ所)
温度調節器	・0℃～40℃可変　・30℃～80℃可変 ・30℃～110℃可変 のうちで選択可能

Fタイプ一斗缶ヒーター［100V］［200V］ TH-D-30002

定格電圧	［100V］AC100V単相 ［200V］AC200V単相
電力	800W　50／60Hz
適合缶	18L　一斗缶
外装	ガラスクロス補強シリコンシート
電源ケーブル	キャブタイヤケーブル2m
発熱エレメント	ニッケルクロム丸線
寸法	900mm(長さ)x230mm(幅)
過昇温防止機	温度ヒューズ(1ヶ所)
能	・0℃～40℃可変　・30℃～80℃可変 ・30℃～110℃可変 のうちで選択可能
温度調節器	

Fタイプドラム缶ヒーター

monoOne-120T搭載型

受注生産品　産業用限定品

使用温度120℃以下

特徴と仕様

- デジタル温度調節器(monoOne-120Tタイマー機能付き)でより高精度の加熱・保温が可能です。
- モニター温度表示機能付きでモニター用センサーを使用すれば内容物等の温度も測定可能です。
- タイマー機能付きで、保温開始または保温終了時間の設定が可能です。
- 100V又は200V仕様で電力（W数）の指定が可能です。

※最高使用温度は120℃以下としてください。
※受注生産品です。PSE非対応であり、産業用限定品です。

デジタル温度調節器搭載型ドラム缶ヒーター［100V］［200V］ TH-D-30003

定格電圧	［100V］AC100V単相 ［200V］AC200V単相
電力	［100V］800W～1200W(任意) ［200V］1600W～2000W(任意)
適合缶	200L　ドラム缶
外装	ガラスクロス補強シリコンシート
電源ケーブル	キャブタイヤケーブル2m
発熱エレメント	ニッケルクロム丸線
寸法	1780mm(長さ)x230mm(幅)
過昇温防止機能	温度ヒューズ(229℃　1ヶ所)
温度調節器	monoOne-120T（タイマー付き）