


セラミックバンド ヒーター

受注生産品

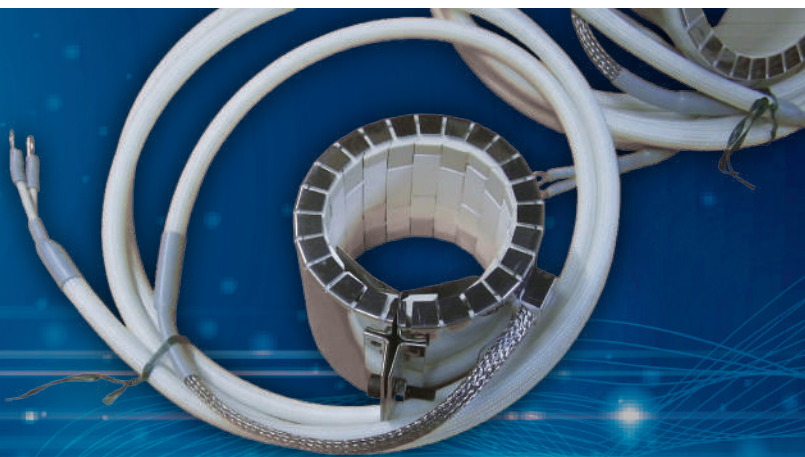

特徴と仕様

- シリンダーや筒状の物の加熱用として一般的なバンドヒーターよりも高温・高電力密度で製作可能なセラミックバンドヒーターとなります。
- 鑄込みヒーターの代替えとしてのご使用や金属や高温樹脂の押出機、射出成型機をはじめとするあらゆる筒状の高温部に使用いただけます。
- リード直出しタイプ・端子出しタイプをご選択いただけます。
- 内径φ40から製作ができ、穴あきや切り欠きの加工も可能です。ご相談ください。

〔製作可能ヒーター径〕φ40～

〔製作可能製品幅〕7.5の倍数+2mm (32mm, 47mm等)


または7.5の倍数+5.5mm (43mm, 58mm等)

〔標準厚み〕11t または 15t



ジャケットヒーター (マントルヒーター) ジャケットカバー (マントルカバー)

受注生産品

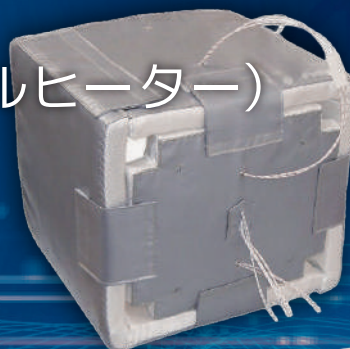

特徴と仕様

- 様々な容器・配管・タンクや複雑形状の対象物についても形状に合わせてオーダーメイド品をご製作いたします。
- 特殊形状についても密着性が高く、効率の良い加熱が実現できます。
- 保温目的のジャケットカバー(ヒーターなし)も製作することが可能です。
- 主にマジックテープで脱着可能な仕様となり、容器の洗浄やメンテナンスが容易に行えます。
- 高耐熱仕様やクリーンルーム仕様も製作可能となりますので、ご使用環境に合わせたご提案させていただきます。
- 加熱対象物の形状によっては詳細な形状図面もしくは対象物現物を御支給頂き、完成までお貸し頂く場合もございます。

〔外装・内装〕シルバーコート・ガラスクロス・シリカ系クロス 等々

〔断熱材〕グラスウール・ガラスマット・シリカウール 等々

〔耐熱温度〕通常タイプ400℃ / 高温タイプ700℃

〔電力密度〕0.3～0.8W/cm²程度 (1.0W/cm²以上は保証対象外)

