


缶用ヒーター Fタイプ

受注生産品 特注サイズ対応可

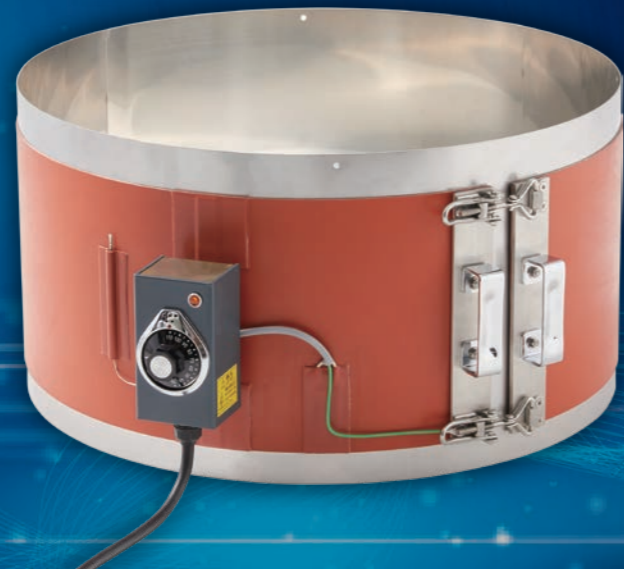

特徴と仕様

- 受注生産品です。PSE非対応であり、産業用限定品です。
- シリコンラバーヒーターを熱板に焼付加工していますので缶体側面に直接取り付けでき、熱効率が上がっています。
- シンプルでコンパクトにデザインされたヒーターです。
- ヒータングランプ付きで加温中であることが一目で確認できます。

※特注サイズも製作可能です。

特注タイプ

- ご希望のサイズで製作可能
〈最大寸法〉450mm x 2000mm
〈最小寸法〉100mm x 880mm
- ご希望の電力で製作可能
〈最大電力〉200V 2000W
100V 1200W

Fタイプドラム缶用ヒーター
[100V] [200V] TH-D-30000



定格電圧	[100V] AC100V単相 [200V] AC200V単相
電力	[100V] 1200W 50/60Hz [200V] 2000W 50/60Hz
適合缶	200L ドラム缶
外装	ガラスクロス補強シリコンシート
電源ケーブル	キャブタイヤケーブル2m
発熱エレメント	ニッケルクロム丸線
寸法	1780mm(長さ) x 230mm(幅)
過昇温防止機能	温度ヒューズ(1ヶ所)
温度調節器	・0℃~40℃可変 ・30℃~80℃可変 ・30℃~110℃可変のうちで選択可能

Fタイプペール缶用ヒーター
[100V] [200V] TH-D-30001



定格電圧	[100V] AC100V単相 [200V] AC200V単相
電力	800W 50/60Hz
適合缶	20L ペール缶
外装	ガラスクロス補強シリコンシート
電源ケーブル	キャブタイヤケーブル2m
発熱エレメント	ニッケルクロム丸線
寸法	860mm(長さ) x 200mm(幅)
過昇温防止機能	温度ヒューズ(1ヶ所)
温度調節器	・0℃~40℃可変 ・30℃~80℃可変 ・30℃~110℃可変のうちで選択可能

Fタイプ一斗缶ヒーター
[100V] [200V] TH-D-30002

定格電圧	[100V] AC100V単相 [200V] AC200V単相
電力	800W 50/60Hz
適合缶	18L 一斗缶
外装	ガラスクロス補強シリコンシート
電源ケーブル	キャブタイヤケーブル2m
発熱エレメント	ニッケルクロム丸線
寸法	900mm(長さ) x 230mm(幅)
過昇温防止機能	温度ヒューズ(1ヶ所)
温度調節器	・0℃~40℃可変 ・30℃~80℃可変 ・30℃~110℃可変のうちで選択可能



Fタイプドラム缶ヒーター monoOne-120T搭載型

受注生産品 産業用限定品

使用温度120℃以下



特徴と仕様

- デジタル温度調節器(monoOne-120Tタイマー機能付き)でより高精度の加熱・保温が可能です。
- モニター温度表示機能付きでモニター用センサーを使用すれば内容物等の温度も測定可能です。
- タイマー機能付きで、保温開始または保温終了時間の設定が可能です。
- 100V又は200V仕様で電力(W数)の指定が可能です。

※最高使用温度は120℃以下としてください。
※受注生産品です。PSE非対応であり、産業用限定品です。

デジタル温度調節器搭載型ドラム缶ヒーター
[100V] [200V] TH-D-30003

定格電圧	[100V] AC100V単相 [200V] AC200V単相
電力	[100V] 800W~1200W(任意) [200V] 1600W~2000W(任意)
適合缶	200L ドラム缶
外装	ガラスクロス補強シリコンシート
電源ケーブル	キャブタイヤケーブル2m
発熱エレメント	ニッケルクロム丸線
寸法	1780mm(長さ) x 230mm(幅)
過昇温防止機能	温度ヒューズ(229℃ 1ヶ所)
温度調節器	monoOne-120T(タイマー付き)

