ボンベ用ヒーター
ローコストタイプ

特注サイズ対応可

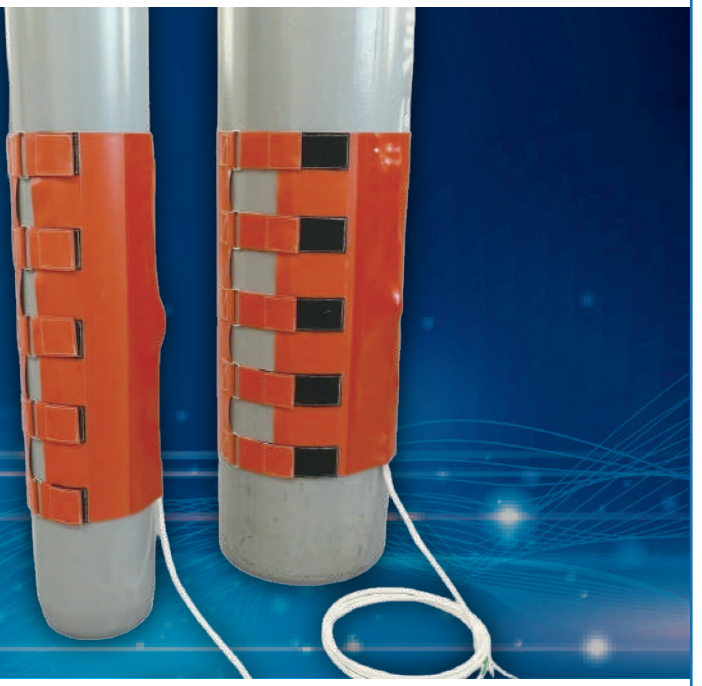

ご要望の多かったボンベ用ヒーターのローコストタイプが登場

特徴と仕様

- 従来のボンベ用ヒーターの仕様を簡略化し、
  ローコスト化を実現した新製品のボンベ用ヒーターです。
- マジックテープで着脱が容易なシリコンラバーヒーターです。
- バイメタルサーモスタットを内蔵しております。
  温度帯は選択できますが可変ではございません。
  またバイメタルサーモスタットは非常にラフな温度制御となります。
- 温度センサー(シースタイプ)を取り付けるためのポケットを内蔵しております。
  ご使用の場合はご希望のシース径・シース長に合わせて取り付けさせていただきます。
- 10L用(φ140)は専用タイプ、40L用(φ222)・47L用(φ232)は兼用タイプとなります。

※特注サイズも製作可能です。

※本製品は防爆性能を有しておりません。また防爆仕様での製作は不可となりますので予めご了承ください。
※本製品は高圧ガス保安法および一般高圧ガス保安規則に則ってご使用いただきますようお願いいたします。
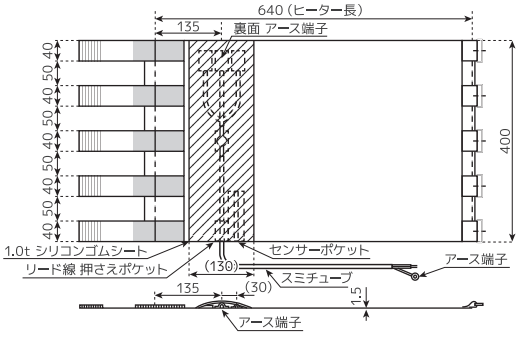
適用ボンベ	定格電圧	負荷電力	ヒーター寸法
10L（φ140）	100V	430w	394mm×400mm
	200V		
40L（φ222） 47L（φ232） 兼用タイプ	100V	700w	640mm×400mm
	200V